giatsu
Professional Comfort Solutions

CATALOGUE

EAU CHAUDE
SANITAIRE
ET AÉROTHERMIE

2021

DES SOLUTIONS INNOVANTES EN MATIÈRE DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET D'AÉROTHERMIE

CONTENU

GIA GROUP. MAKE YOUR LIFE EASY.

QUI SOMMES-NOUS ? 4
OÙ SOMMES-NOUS 5

GAMME AQUA

CHAUDIÈRES

Série CARIBBEAN. Chaudière à condensation. 10
Accessoires pour chaudières. Kit de sortie de gaz 10
Accessoires pour chaudières. Thermostats . 11

CHAUFFE-EAU À GAZ

Série DUAL. Chauffe eau à ventouse. 16
Série SENA. Chauffe-eau atmosphérique. 16
Série ROMBO. Chauffe eau à ventouse. 17
Accessoires pour chauffe-eau à gaz. Kit de sortie de gaz 17

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

Série SMART. Chauffe-eau électrique vertical. 20
Série CAPRICORNIO. Chauffe-eau électrique vertical. 21
Série PISCIS. Chauffe-eau électrique réversible. 21

GAMME AEROTHERMIE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Série VA1 / VA2. Chauffe-eau thermodynamique. 28
Série VAX 300. Chauffe-eau thermodynamique. 28
Série VAX 500. Chauffe-eau thermodynamique. 29

POMPE À CHALEUR AIR / EAU ECO-THERMAL

Série MONOBLOC PLUS. 32
Série BIBLOC PLUS. 33

PRÉPARATEURS D'ECS

Série ASF 35

FANCOILS

Série MKG. Split mural. 38
Série MKT2. Gainable. 38
Série MKD / MKA. Cassette. 39
Série MKH2. Allège-plaffonier. 40
Série MKH3. Allège-plaffonier. 41

POMPES À CHALEUR POUR PISCINES

Série LION. Pompe à chaleur pour piscine / spa. 44

GIA GROUP
make your life easy

Qui sommes-nous ?

GIA GROUP a été créé en 2000 par des professionnels possédant une vaste expérience dans le secteur de la climatisation.

Doté d'un capital 100% espagnol, avec un siège social basé à Barcelone, GIA GROUP s'engage dans un nouveau modèle d'entreprise en développant la fabrication de produits de climatisation, d'aérothermie et d'eau chaude sanitaire hautement efficaces et à la portée de tous.

Depuis sa création, GIA GROUP a concentré tous ses efforts pour offrir des produits innovants, de la plus haute qualité et respectueux de l'environnement. Cette stratégie a fait de l'entreprise l'un des principaux fabricants du secteur des équipements de climatisation et d'ECS en Espagne et dans les principaux pays européens.

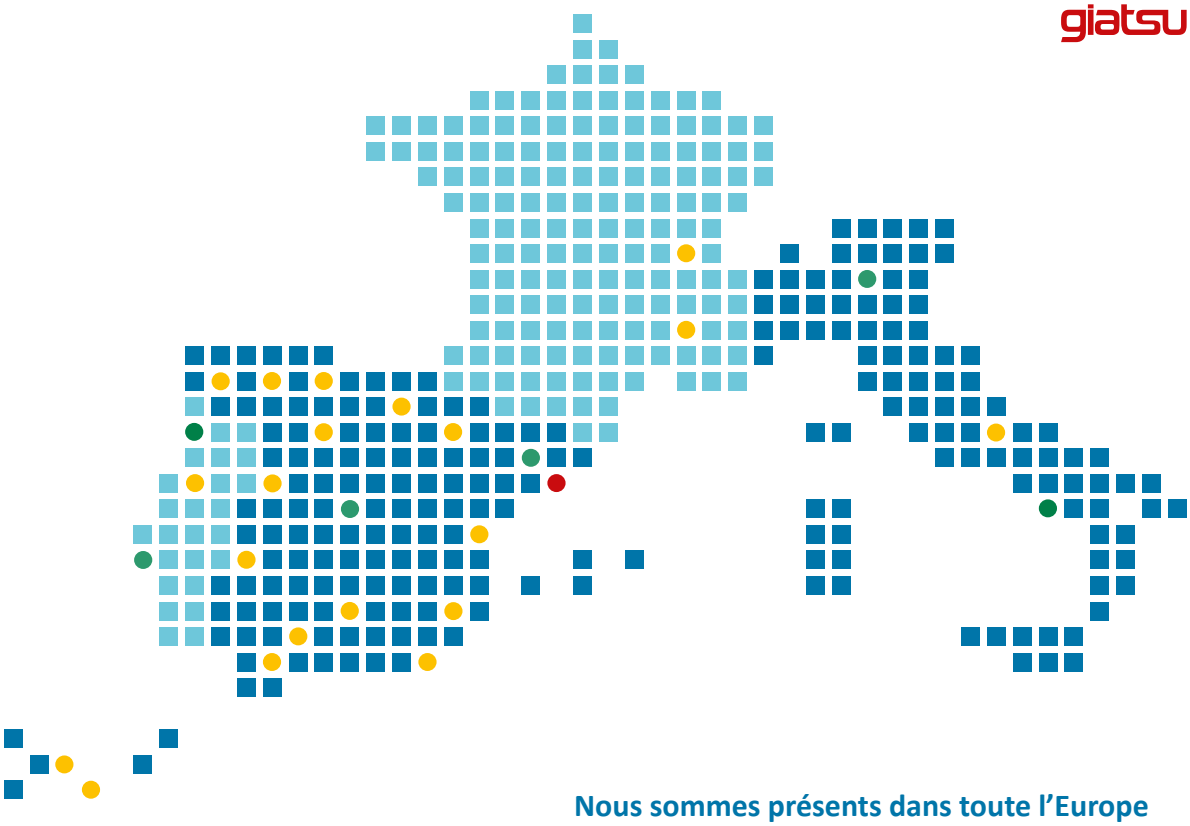

Nous sommes présents dans toute l'Europe

- Siège social à Barcelone, Espagne.
- Nous sommes présents dans plus de 35 pays, avec nos propres filiales en Espagne, en France, au Portugal et en Italie.
- 5 centres logistiques en Espagne avec plus de 18.000 m^2, 2 centres logistiques au Portugal et 2 centres logistiques en Italie. Un total de plus de 40.000 m^2 pour pouvoir offrir un service premium à nos clients.

Nos valeurs

QUALITÉ
ENGAGEMENT
CONFIANCE
TECHNOLOGIE
ECOLOGIE

CHAUDIÈRE
CHAUFFE-EAU À GAZ
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

GAMME

AQUA

giatsu
Professional Comfort Solutions

caribbean

gamme aqua

CHAUDIÈRES

Chaudières à condensation de dernière génération, design exclusif et rendement maximal. Convient à tout type d'installation, qu'il s'agisse d'ECS, de radiateurs ou de chauffage par le sol.

Confort thermique sur **mesure**

Caribbean est une chaudière à condensation à haut rendement énergétique de fabrication européenne, conforme à la réglementation ErP et offrant un rendement allant jusqu'à 107 % grâce à la technologie de condensation.
Elle se caractérise par l'incorporation d'un échangeur en acier inoxydable qui prolonge considérablement la durée de vie de la chaudière, grâce à sa résistance à la corrosion, et qui contribue à maintenir constamment la température souhaitée de l'eau.
Un système d'ECS qui garantit un confort thermique immédiat et sur mesure en fonction des besoins.

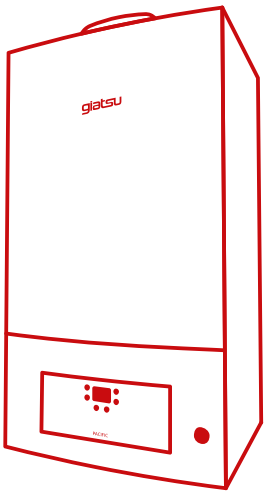

Haute efficacité énergétique

Des économies jusqu'à 96,6 % sur le chauffage, grâce à son échangeur de chaleur en acier inoxydable. Classification A.

Pompe réglable

La pompe s'adapte aux besoins de l'installation, garantissant des économies sur la facture d'électricité.

Système de chauffage intelligent

Caribbean analyse les besoins de consommation et régule l'intensité de la flamme. Sa régulation précise permet non seulement d'adapter parfaitement l'apport d'énergie à la demande de chaleur à tout moment, mais aussi de minimiser le coût de la facture de gaz.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

chaudière à condensation

CARIBBEAN

NOUVEAU

XL PROFIL

A ACS

- Échangeur de chaleur en acier inoxydable
- Haute efficacité 107%
- Pompe à eau réglable
- Ventilateur modulant en fonction de la température
- Fonctionnement intelligent
- ECS rapide
- Protection contre la haute pression dans l'installation

2 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

		GIACQ24CARIB-GN
Puissance absorbée nominale (Qn)	kW	22,50
Puissance de sortie nominale (Pn)	kW	24
Performance (30-50°C)	%	107
Profil déclaré		XL
Classification énergétique ECS / Chauffage		A / A
Type de gaz		Gaz Naturel G20 / Conversion au GLP
Débit d'eau (△T= 25 C°)	L/min	3 ~13,5
Température de chauffage	°C	30 ~ 85
Température ECS	°C	35 ~ 60
Dimensions nettes (L×H×P)	mm	400×717×330
Poids net	Kg	29

accessoires pour chaudières

Kit de sortie de gaz

Modèle	
GIASGCARIBBEAN	Kit de sortie de gaz horizontale série Caribbean 60/100
KITSGVERT	Kit de sortie vertical pour chaudière
KITBIFLUJOCALD	Adaptateur à deux flux pour chaudière

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

Thermostat à minuterie sans fil avec radiofréquence et Wi-Fi

Modèle	Alimentation	Récepteur	Fréquence (Mhz)
GIA-GBCRT-B-RFWIFIKA	2 piles AAA / USB type C 5V AA	Sortie 10A sans tension du système de contrôle de la chaudière	868

Thermostat à minuterie sans fil avec radiofréquence

Modèle	Alimentation	Récepteur	Fréquence (Mhz)
GIA-GBCRT-B-RFKA	2 piles AAA	Sortie 10A sans tension du système de contrôle de la chaudière	868

Thermostat à minuterie numérique filaire

Modèle	Alimentation	Contact sans tension	Plage de température
GIA-GBCRT-B-KA	2 piles AAA	0,5A (max.)	5-30° en 0,5°

Thermostat analogique filaire

Modèle	Alimentation	Intensité
GIA-GBTE-C-KA	230V~50Hz	3A

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

Consommation **efficace** et économie d'énergie

La chaudière Caribbean atteint des niveaux de rendement élevés tout en réalisant d'importantes économies sur la consommation de gaz grâce à la technologie de condensation et à sa classification énergétique de classe A.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

Eau chaude **instantanée**

La technologie de la chaudière Caribbean constitue une avancée en matière de confort thermique. Elle offre une disponibilité immédiate de l'eau chaude, en maintenant la température constante dès le premier instant, même en cas de demandes simultanées.

- **Économie de la consommation d'eau**
- **Stabilité totale de la température de l'eau chaude, même en cas de consommation simultanée ou de chute brutale du débit.**
- **Eau chaude à des débits minimaux**
- **Disponibilité immédiate de l'eau chaude**

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

dual
sena
rombo

gamme aqua

CHAUFFE-EAU À GAZ

Les chauffe-eau à gaz Giatsu ont une grande puissance de production d'ECS et sont prêts à fonctionner à basse pression. Leurs conceptions s'intègrent à tous les environnements grâce à leurs dimensions et à leur esthétique avant-gardiste.

Innovation et **technologie Low NOx**

Redessinés jusqu'au dernier composant et construits autour d'un brûleur efficace et durable à faible émission de NOx, les chauffe-eau à gaz Giatsu répondent aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

- **Le chauffe-eau à gaz DUAL régule automatiquement la température et la maintient constante, ce qui augmente son efficacité.**
- **Haute précision et stabilité de température**

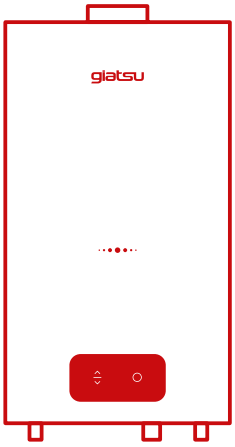

Sécurité maximale et respectueux de l'environnement

La technologie derrière les brûleurs de chauffage Giatsu aide à réduire les émissions de NOx et la pollution de l'environnement.

Conçu pour l'utilisateur exigeant

Le chauffe-eau à gaz DUAL est doté d'un écran tactile multifonctions : réglage et affichage de la température de l'ECS, indicateur d'intensité de la flamme, affichage des codes d'erreur et multiples protections de sécurité.

Une combustion plus stable

Grâce au renforcement supplémentaire de la chicane, les conditions de combustion sont plus stables.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

chauffe-eau à ventouse

DUAL

NOUVEAU

2 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

*selon le modèle

M PROFIL*

A ACS

- 11 L/min — Grande production d'ECS
- Pas de flamme pilote
- Écran tactile multifonctionnel
- Chambre étanche
- Capteur de gaz et de température
- Protection multiple
- C — Inclus tube de sortie de gaz (C13, C33)
- B — Préparé pour le tirage forcé (B23, B53)

		GIA-CLE-11NOXDUGN	GIA-CLE-11NOXDUGLP
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase~ 50Hz)	
Puissance	kW	22	22
Profil déclaré		M	M
Type de gaz		Gaz Naturel G20	Gaz Butane G30 / Propane G31
Pression de l'eau	bar	0,2-10	0,2-10
Débit d'eau	L/min	8-11	8-11
Température de l'eau	°C	30 ~ 60	30 ~ 60
Dimensions (ØxH)	mm	370×660×213	370×660×213
Poids net	Kg	13.4	13.4

chauffe-eau atmosphérique

SENA

NOUVEAU

2 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

*selon le modèle

M PROFIL*

A ACS

- 11 L/min — Grande production d'ECS
- Pas de flamme pilote
- Super slim
- LED — Affichage LED
- Capteur de gaz et de température
- Protection multiple
- °C — Incluye accesorio para tiro forzado (B23, B53)
- LOW NOX N5x — Classe 5 NOx

		GIA-CLA-11NOXSENAGN	GIA-CLA-11NOXSENAGLP
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 F/50Hz)	
Puissance	kW	22	22
Profil déclaré		M	M
Type de gaz		Gaz Naturel G20	Gaz Butane G30 / Propane G31
Pression de l'eau	bar	0,5-10	0,5-10
Débit d'eau	L/min	5-10,7	5-10,7
Température de l'eau	°C	35~85	35~85
Dimensions nettes (L×H×P)	mm	330×679×213	330×679×213
Poids net	Kg	10,5	10,5

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

chauffe-eau à ventouse

ROMBO

2 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

*selon le modèle

XL PROFIL* M PROFIL* A ACS

12 L/min Grande production d'ECS
14 L/min Grande production d'ECS
Pas de flamme pilote
Super slim
Compatible avec l'énergie solaire
Échangeur de chaleur en cuivre sans oxygène
C Inclus tube de sortie de gaz (C13, C33)
B Préparé pour le tirage forcé (B23, B53)

		GIA-CLE-12NOXROGN	GIA-CLE-12NOXROGLP	GIA-CLE-14NOXROGN	GIA-CLE-14NOXROGLP
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase~ 50Hz)			
Puissance	Kw	24	24	28	28
Profil déclaré		M	M	XL	XL
Type de gaz		Gaz Naturel G20	Gaz Butane G30 / Propane G31	Gaz Naturel G20	Gaz Butane G30 / Propane G31
Pression de l'eau	bar	0,2-10	0,2-10	0,2-10	0,2-10
Débit d'eau	L/min	12	12	14	14
Température de l'eau	°C	35 ~ 65	35 ~ 65	35 ~ 65	35 ~ 65
Dimensions nettes (L×H×P)	mm	345×570×150	345×570×150	345×570×170	345×570×170
Poids	Kg	12,3	12,3	14,7	14,7

accessoires pour chauffe-eau à gaz

Kit de sortie de gaz

SGCLC11M

Modèle	
SGCLC11M	Kit sortie gaz type C 60/100 pour chauffe-eau à gaz 11L à ventouse avec prélèvement de gaz
KITCLB11	Kit de sortie de gaz type B pour chauffe-eau à gaz 11L à tirage forcé
GIAADPVERCLE	Adaptateur de sortie vertical pour chauffe-eau à gaz 11L à ventouse
SGCLB11	Sortie de gaz type B pour chauffe-eau à gaz 11L à tirage forcé
GIACLSGBIF	Adaptateur à deux flux

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

smart
capricornio
piscis

gamme aqua

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

Giatsu propose une large gamme de chauffe-eau électriques d'une Puissance de 30 à 150 litres. Ils ont une grande puissance et des protections enviables, avec des caractéristiques uniques sur le marché. En plus des chauffe-eau verticaux, la série comprend également des chauffe-eau réversibles qui peuvent être installés à la fois verticalment et horizontalement.

Plus de **confort**, moins de **consommation**

Les chauffe-eau électriques Giatsu sont durables, fiables et écoénergétiques.

- **Régulateur de température**
- **Cuve émaillé, pour une plus longue durée de vie**
- **Comprend des manchons électrostatiques qui fonctionnent comme un isolant pour empêcher la corrosion et augmenter la durabilité de la bouteille thermos.**
- **Vanne de sécurité pour protéger contre une éventuelle surpression de l'eau.**

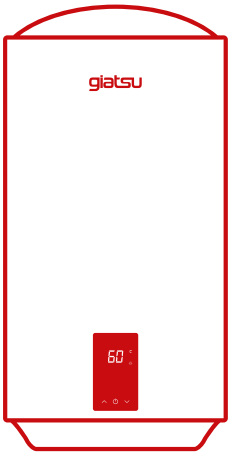

Connexion WiFi

La connectivité WiFi accompagne le chauffe-eau électrique Smart pour faciliter son contrôle et contribuer aux économies d'énergie : commande marche/arrêt, régulation précise de la température de consigne, indicateur de la température actuelle, entre autres fonctions.

Résistance de haute qualité

Les chauffe-eau électriques Giatsu sont disponibles avec des éléments chauffants gainés ou émaillés, selon le modèle.

Multiposition

Les chauffe-eau électriques de la série Piscis peuvent être installés à la fois verticalment et horizontalement.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

chauffe-eau électrique vertical

SMART

NOUVEAU

2 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

5 ANS GARANTIE CUVE ENGAGEMENT QUALITÉ

*selon le modèle

L PROFIL*

A ACS

B ACS

WiFi INCLUDED

Résistance émaillée

Anode électronique

Isolation en polyuréthane haute densité

Cuve émaillé saphir

Protection contre la surchauffe sèche

		GIA-TV-30SMART	GIA-TV-50SMART	GIA-TV-80SMART	GIA-TV-100SMART
Alimentation électrique	V,F,HZ	220-240V (1 Phase~ 50/60Hz)			
Puissance	W	2000	2000	2000	2000
Intensité	A	8,6	8,6	8,6	8,6
Profil déclaré	-	L	L	L	L
Classification énergétique	-	A	B	B	B
Capacité	L	30	50	80	100
Temp. de fonctionnement	°C	30-75	30-75	30-75	30-75
Dimensions nettes (Ø x H)	mm	Ø380x555	Ø380x763	Ø410x1010	Ø410x1160
Poids net	Kg	12,9	25	30	50

REMARQUES :
1. La puissance de chauffage est testée dans un environnement standardisé avec une température extérieure de 20°C (DB) / 15°C (BM), la température initiale de l'eau dans l'unité est de 15°C, pour arrêter le chauffage lorsque la température est de 55°C.

Connectivité **intelligente**

La connectivité WIFI accompagne le chauffe-eau électrique Smart pour faciliter son contrôle et contribuer aux économies d'énergie.

- **Une température parfaite depuis votre téléphone portable : allumez et éteignez la chaudière de n'importe où.**
- **Comprend le système ECO Smart pour une plus grande économie et un meilleur confort des besoins en eau chaude.**
- **Régulation de la température et contrôle tactile par affichage numérique.**
- **Anode électronique. Sans entretien.**

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

chauffe-eau électrique vertical

CAPRICORNIO

*selon le modèle

M PROFIL*

C ACS

Vanne de sécurité | Isolation en polyuréthane haute densité | Instalación vertical | Anode anti-corrosion en magnésium | Cuve émaillé de diamants | Resistencia Incoloy 840 | 1 seule ligne de soudage

		GIA-TV-30CAPRI	GIA-TV-50CAPRI	GIA-TV-80CAPRI	GIA-TV-100CAPRI
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase ~ 50/60Hz)			
Puissance	W	1500	1500	1500	1500
Intensité	A	6,5	6,5	6,5	6,5
Profil déclaré		S	M	M	M
Classification énergétique		C	C	C	C
Capacité	L	30	50	80	100
Temp. de fonctionnement	°C	20~75	20~75	20~75	20~75
Dimensions (ØxH)	mm	Ø410x485	Ø410x625	Ø410x880	Ø410x1.055
Poids net	Kg	12,9	16,3	21,6	25,7

2 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

5 ANS GARANTIE CUVE ENGAGEMENT QUALITÉ

REMARQUES :
1. 5 ans de garantie sur la cuve (en effectuant l'entretien requis)

chauffe-eau électrique réversible

PISCIS

*selon le modèle

M PROFIL*

C ACS

Vanne de sécurité | Isolation en polyuréthane haute densité | Installation réversible | Anode anti-corrosion en magnésium | Cuve émaillé de diamants | Résistance gainée | 1 seule ligne de soudage

		GIA-TR-30PISC	GIA-TR-50PISC	GIA-TR-80PISC	GIA-TR-100PISC	GIA-TR-150PISC
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase ~ 50/60Hz)				
Puissance	W	1500	1500	1500	1500	1500
Intensité	A	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Profil déclaré		S	M	M	M	M
Classification énergétique		C	C	C	C	C
Capacité	L	30	50	80	100	150
Temp. de fonctionnement	°C	20-75	20-75	20-75	20-75	20-75
Dimensions (ØxH)	mm	Ø410x465	Ø410x615	Ø410x865	Ø410x1.045	Ø530x1.014
Poids net	Kg	12,4	15,7	21,1	25,9	42,5

2 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

5 ANS GARANTIE CUVE ENGAGEMENT QUALITÉ

REMARQUES :
1. 5 ans de garantie sur la cuve (en effectuant l'entretien requis)

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
PAC AIR-EAU ECOTHERMAL
PRÉPARATEUR D'ECS
FANCOILS
POMPES À CHALEUR POUR PISCINES

GAMME

AEROTHERMIE

giatsu
Professional Comfort Solutions

Énergie **efficace** et respectueuse de **l'environnement**

L'énergie aérothermique est celle qui prend l'énergie thermique de l'environnement extérieur et la transfère pour chauffer l'eau nécessaire à l'obtention de chaleur dans la maison. Elle est utilisée pour produire de l'eau chaude sanitaire et même pour refroidir la maison si nécessaire.

L'aérothermie convertit **l'énergie thermique** de l'extérieur en chaleur à l'intérieur.

Chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire pour un avenir plus vert

- **Plus sûr, pas de fumées, pas de déchets**
- **Plus efficace**
- **Économie sur la facture énergétique**
- **Pas d'émissions de CO2**
- **Écologique**
- **Installation et entretien faciles**

VA 1
VA 2
VAX 300
VAX 500

gamme aerothermie

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Profitez de la meilleure solution pour obtenir de l'ECS. Les chauffe-eau thermodynamiques Giatsu constituent l'alternative la plus efficace et la plus respectueuse de l'environnement, car ils génèrent d'importantes économies d'énergie en utilisant l'énergie de l'extérieur et en la transformant en eau chaude sanitaire. Idéal pour un usage résidentiel ou commercial.

Solutions pour une forte **demande d'ECS**

Particulièrement adapté aux grandes surfaces, aux habitations, aux centres sportifs, etc.
Les chauffe-eau thermodynamique Giatsu sont la solution parfaite pour satisfaire des flux importants d'eau chaude sur plusieurs points de consommation en même temps.

- **70% d'économie d'énergie par rapport à une chaudière électrique conventionnelle**
- **Compatible avec l'énergie solaire et écologique**
- **Fonction anti-légionelle**
- **Installation facile**

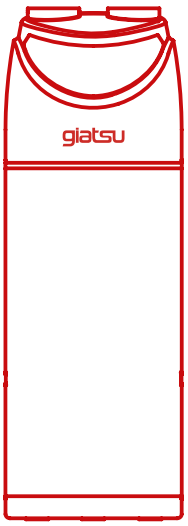

Haute efficacité, économie d'énergie

Faible consommation, car il absorbe une grande quantité d'énergie de l'air. Haute efficacité et faible coût opérationnel.

Facilité d'utilisation

Puede producir agua caliente en un rango de temperatura de -15°C a 43°C, sin importar las condiciones climáticas externas.

Contrôle intelligent

Il intègre une unité de contrôle informatisée, très facile à utiliser et avec une fonction de mémoire automatique.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

chauffe-eau thermodynamique

VA 1 / VA 2

5 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

*selon le modèle

L PROFIL*

A+ COP

42dB SEGÚN MODELO

R134 Gaz réfrigérant

R410A Gaz réfrigérant

Fonction de redémarrage automatique

Fonction anti-légionelles

°C 28~75 Température de sortie de l'eau

Compatible avec l'énergie solaire (modèle V2)

Amplio Large plage de fonctionnement

Condenseur tubulaire autour du cuve

Remplace les chauffe-eau à gaz et électriques.

		GIA-AT-0-200VA1	GIA-ATS-0-200VA2
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)	
Puissance de chauffage	kW	2,3	2
Puissance en eau chaude	L/h	49	49
COP		3,29	3,73
Capacité	L	200	200
Classification énergétique		A+	A+
Profil déclaré		L	L
Dimensions nettes (Ø x Al)	mm	Ø580×1.860	Ø580×1.910
Poids net	Kg	95 / 115	98 / 108

REMARQUES :
1. Conditions d'essai : cuve sec à 20°C, cuve humide à 15°C, température d'entrée de l'eau à 10°C, température de sortie de l'eau à 52°C.
2. Plage de fonctionnement : -15°C / 43°C, plage de fonctionnement de la pompe à chaleur -7°C / 43°C.
3. Les paramètres des produits peuvent être modifiés sans préavis et la plaque signalétique prévaut toujours.

chauffe-eau thermodynamique

VAX 300

5 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

COP 4,3

A+ ACS

R410A Gaz réfrigérant

Fácil Installation facile

Fonction anti-légionelles

°C 70 Température de sortie de l'eau

Compatible avec l'énergie solaire (selon le modèle)

Fonction dégivrage

Cuve en acier inoxydable

Remplace les chauffe-eau à gaz et électriques.

		GIA-ATS-0-300VAX
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)
Puissance de chauffage	kW	2,02
Production d'eau	L/h	45
COP		4,16
Capacité	L	300
Classification énergétique		A+
Dimensions nettes (Ø x Al)	mm	Ø640×1.845
Poids net	Kg	110

REMARQUES :
1. *Condition 1 : A : 20°C DB/15°C WB, W : 15°C-55°C
2. *Condition 2 : EN16147, XL, A : 7°C DB/6°C WB, W_Ç : 10°C-53°C
3. Pendant l'action de désinfection, la température maximale peut atteindre 70°C grâce au chauffage électrique.
4. *Avec un ΔT de 40°C.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

chauffe-eau thermodynamique

VAX 500

COP 4,0

A ACS

Gaz réfrigérant | Installation facile | Fonction anti-légionelles | Température de sortie de l'eau | Compatible avec l'énergie solaire (selon le modèle) | Fonction dégivrage | Cuve en acier inoxydable | Remplace les chauffe-eau à gaz et électriques.

		GIA-ATS-O-500VAX
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)
Puissance de chauffage	kW	4
Production d'eau	L/h	82
COP		4,02
Capacité	L	500
Classification énergétique		A
Dimensions nettes (Ø x Al)	mm	Ø700×2.250
Poids net	Kg	122

5 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

REMARQUES :
1. *Condition 1 : A : 20°C DB/15°C WB, W : 15°C-55°C
2. *Condition 2 : EN16147, XL, A : 7°C DB/6°C WB, W_Ç : 10°C-53°C
3. Pendant l'action de désinfection, la température maximale peut atteindre 70°C grâce au chauffage électrique.
4. *Avec un ΔT de 40°C.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

pac air-eau monobloc plus
pac air-eau bibloc plus

gamme aerothermie

ECO-THERMAL

Eco-Thermal chauffe la maison de manière efficace et efficiente, même en cas de températures extérieures extrêmes. Il peut également rafraîchir l'espace en été et fournir de l'eau chaude toute l'année avec une faible consommation.

Système intégré de **climatisation et d'ECS**

Eco-Thermal est un système intégré qui fournit le chauffage, le refroidissement et l'ECS. Il offre une solution intégrée complète tout au long de l'année. Il peut être combiné avec un chauffage par le sol, des fancoils et des radiateurs. Un chauffe-eau solaire peut également être connecté pour fournir de l'ECS.

- **Source d'énergie renouvelable**
- **Chauffage, refroidissement et ECS**
- **Pompe à eau DC Inverter, haute efficacité**
- **WiFi intégré et contrôle des applications**

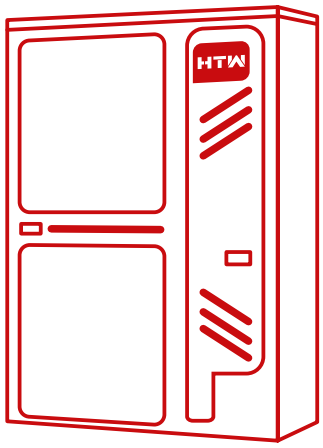

R-32

Écologique, avec le réfrigérant R-32

Le gaz R-32 a un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) nul et son potentiel de réchauffement de la planète (GWP) est de -77% par rapport au gaz R-410A. En outre, le R-32 est un réfrigérant à un seul composant, ce qui facilite son recyclage.

Installation et entretien faciles

Eco-Thermal est facile à installer et à entretenir.

Économie d'énergie

Eco-Thermal peut utiliser l'électricité provenant de différentes sources, telles que l'énergie solaire, pour satisfaire différents modes de fonctionnement, ce qui est bénéfique pour les économies d'énergie.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

eco-thermal

MONOBLOC PLUS

NOUVEAU

R-32 · ErP ready · EER 5,5 · 5 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ · 55dB SELON LE MODÈLE · COP 5,1

WiFi INCLUDED · Passerelle Modbus · Commande filaire · DC inverter Compresseur et ventilateurs DC Inverter · MODE Différents modes de fonctionnement · Haute protection

Fonction anti-légionelles · Montage en cascade · Réseau intelligent · Design compact · Mode chaud et froid · Amplio Large plage de fonctionnement · Efficacité accrue à basse température · °C 5~60 Plage de température seleccionable

		GIA-V8WD2N8PLUS	GIA-V12WD2N8PLUS	GIA-V16WD2N8PLUS
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)		
Puissance de chauffage	kW	8,40	12,10	15,90
Puissance de refroidissement	kW	8,30	12,00	14,90
Classification énergétique	Sortie d'eau 35°C	A+++		
	Sortie d'eau 55°C	A++		
Température de sortie de l'eau	Refroidissement	5 ~ 30 °C		
	Chauffage	12 ~ 65 °C		
	ECS (cuve)	10 ~ 60 °C		
Type de gaz / charge	R32 / Kg	1.4	1.75	1.75
Dimensions nettes (L×H×P)	mm	1385×945×526	1385×945×526	1385×945×526
Poids net	Kg	121/148	144/170	144/170

		GIA-V16WD2RN8PLUS	GIA-V22WD2RN8PLUS	GIA-V30WD2RN8PLUS
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	380-415V (3 Phases ~ 50Hz)		
Puissance de chauffage	kW	15,9	22	30,1
Puissance de refroidissement	kW	14,90	23	31
Classification énergétique	Sortie d'eau 35°C	A+++		A++
	Sortie d'eau 55°C	A++		A+
Température de sortie de l'eau	Refroidissement	5 ~ 30 °C	5 ~ 25 °C	
	Chauffage	12 ~ 65 °C	26 ~ 60 °C	
	ECS (cuve)	10 ~ 66 °C	40 ~ 60 °C	
Type de gaz / charge	R32 / Kg	1,75	5	
Dimensions nettes (L×H×P)	mm	1385×945×526	1129x1558x440	
Poids net	Kg	160	177	

Remarques :
1. Normes et législation communautaires pertinentes : EN14511 ; EN14825 ; EN50564 ; EN12102 ; (UE) no 811/2013 ; (UE) no 813/2013 ; JO 2014 / C 207/02.
2. Température de l'air extérieur 7°C DB, 85% R.H. ; EWT 30°C, LWT 35°C.
3. Température de l'air extérieur 7°C DB, 85% R.H . ; EWT 40°C, LWT 45°C.
4. Température de l'air extérieur 7°C DB, 85% R.H. ; EWT 47°C, LWT 55°C.
5. Température de l'air extérieur 35°C DB ; EWT 23°C, LWT 18°C.
6. Température de l'air extérieur 35°C DB ; EWT 12°C, LWT 7°C.
7. Test de classe d'efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux dans des conditions climatiques moyennes.
8. Norme d'essai : EN12102-1.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

eco-thermal

BIBLOC PLUS

NOUVEAU

R-32 · ErP ready · EER 5,5 · 5 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ · 55dB SELON LE MODÈLE · COP 5,1

WiFi INCLUDED · Passerelle Modbus · Commande filaire · DC inverter Compresseur et ventilateurs DC Inverter · MODE Différents modes de fonctionnement · Haute protection

Fonction anti-légionelles · Réseau intelligent · Design compact · Mode chaud et froid · Amplio Large plage de fonctionnement · Efficacité accrue à basse température · 5~60 °C Plage de température seleccionable

				GIA-A60CGN8PLUS	GIA-A100CGN8PLUS	GIA-A160CGN8PLUS
				GIA-AV4WD2N8PLUS	GIA-AV8WD2N8PLUS	GIA-AV12WD2N8PLUS GIA-AV16WD2N8PLUS GIA-AV16WD2RN8PLUS
Alimentation électrique			V,PHZ	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)		
Plage de température ambiente		Chauffage de l'espace	°C	5 ~ 25		
		Chauffage	°C	25 ~ 65		
		Cuve d'ECS	°C	40 ~ 60		
Niveau de puissance sonore			dB(A)	38	42	43
Dimensions nettes (L×H×P)			mm	420×790×270	420×790×270	420×790×270
Dimensions brutes (L×H×P)			mm	525×1050×360	525×1050×360	525×1050×360
Poids net / brut			Kg	37/43	37/43	39/45
Circuit d'eau	Raccords de tuyauterie		Pulg.	R1"	R1"	R1"
	Pression de réglage de la vanne de sécurité		Mpa	0,3	0,3	0,3
	Raccordement du tuyau de vidange		mm	Ø25	Ø25	Ø25
	Cuve d'expansion	Volume	L	8,0	8,0	8,0
		Pression d'eau max.	Mpa	0,3	0,3	0,3
		Pré-pression	Mpa	0,1	0,1	0,1
	Echangeur de chaleur (eau)	Type		Plaque		
	Tête de la pompe à eau		m	9	9	9
Circuit frigorifique	Diamètre du liquide (OD)		mm	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52
	Diamètre du liquide (OD)		mm	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9

Remarques. Modèle d'extérieur :
1. normes et législation communautaires pertinentes : EN14511 ; EN14825 ; EN50564 ; EN12102 ; (UE) No 811 : 2013 ; (UE) No 813 : 2013 ; DO 2014 / C 207/02 : 2014.
2. température de l'air extérieur 7°C DB, 85% R.H. ; EWT 30°C / LWT 35°C.
3. température de l'air extérieur 7°C DB, 85% R.H. ; EWT 40°C / LWT 45°C.
4. Température de l'air extérieur 7°C DB, 85% R.H. ; EWT 47°C / LWT 55°C.
5. Température de l'air extérieur 35°C DB, EWT 23°C / LWT 18°C.
6. Température de l'air extérieur 35°C DB, EWT 12°C / LWT 7°C.
7. Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux testée dans des conditions climatiques moyennes.
8. Norme d'essai : EN12102-1.

Notes. Modèle d'intérieur :
Test standard : EN12102-1.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

gamme aerothermie

PRÉPARATEURS D'ECS

ASF

Giatsu dispose de préparateurs d'ECS de 150, 200, 300 et 500L pour un usage domestique et industriel.

préparateur d'ECS

ASF

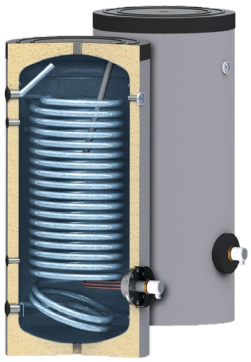

C ACS

5 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

Anode de magnésium anticorrosion | Isolation en polyuréthane | Revêtement en céramique vitrifiée | Sauvegarde de espace et consommation

		GIA-IVSF-150ASF	GIA-IVSF-200ASF	GIA-IVSF-300ASF	GIA-IVSF-500ASF
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)			
Pertes de chaleur	W	73	81	90	99
Classification énergétique		C	C	C	C
Surface de la bobine	m^2	1,4	1,9	3,3	4,6
Puissance	kW	36	49	86	119
Production	L/h	893	1.212	2.105	2.935
Pression de fonctionnement	bar	10	10	10	10
Température de fonctionnement	°C	95	95	95	95
Dimensions nettes (Ø x Al)	mm	Ø560/1070	Ø560/1340	Ø610/1695	Ø750/1895
Poids net	Kg	60	69	107	145

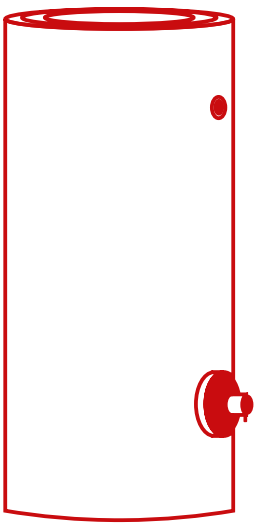

Efficacité énergétique

Efficacité élevée du transfert de chaleur à basse température. Conforme aux exigences d'éco-conception selon le règlement 814/2013 et à l'étiquetage énergétique selon le règlement 812/2013.

Cuve en acier avec revêtement céramique vitrifié

Cuve en acier au carbone ST 37.2 et revêtue à l'intérieur d'un revêtement céramique vitrifié de haute qualité.

Résistance recommandée

Nous recommandons la résistance de soutien pour les préparateurs d'ECS 3kW 1"1/4 Inox. Référence : **GIA-RMCTI1140300.**

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

mkg
mkd / mka
mkt 2
mkh2
mkh3

gamme aerothermie

FANCOILS

De conception orientée vers l'utilisateur, ils s'adaptent parfaitement à toute installation. Split muraux, gainables, cassettes et allège-plaffoniers.

Créez un espace **sophistiqué et efficace**

Grâce à leurs multiples capacités, leurs excellentes performances et la variété de leurs conceptions, les Fancoils Giatsu s'adaptent à différents espaces, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux.

- **Des performances élevées sans oublier l'écologie**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Faible niveau de bruit**
- **Installation flexible**

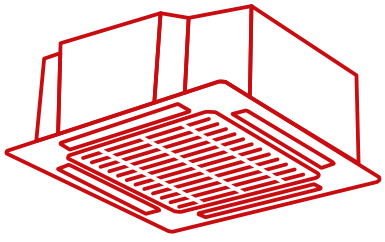

Technologie DC Inverter

L'unité DC Fancoil avec moteur Brushless améliore l'efficacité énergétique, offre un faible niveau de bruit et un contrôle précis de la température.

Réduction de la consommation d'énergie

La consommation d'énergie du DC Fancoil peut être réduite jusqu'à 30% par rapport au AC Fancoil.

Large gamme de produits

Giatsu propose une large gamme de produits pour couvrir tous les besoins : Split muraux, gainables, cassettes et allège-plaffoniers.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

fancoil split mural

MKG

5 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

DC inverter — Compresseur et ventilateurs DC Inverter

Incluye Vanne à 3 voies

2 tuyaux

Télécommande

LED — Affichage LED

Fonction Auto Swing

Fácil — Installation et entretien faciles

		GIA-MKG-400	GIA-MKG-600
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)	
Puissance (chaud / froid)	kW	3,1/4,3	4,5/6,3
Pression sonore		45/39/35	44/40/35
Débit d'air	m3/h	680	1.020
Dimensions nettes (L×H×P)		915x290x210	1070x316x210
Poids net		12,7	14,9

REMARQUES :
Basé sur les conditions Eurovent :
H : Vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1 : Mode refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température de l'air entrant 27°C dB/19°C WB, température de l'eau entrante/sortante 7°C/12°C, vitesse élevée du ventilateur.
2 : Mode chauffage (1) (batterie à 2 tuyaux) : température de l'air entrant 20°C dB, température de l'eau entrante/sortante 45/50°C, vitesse élevée du ventilateur.

gainable

MKT2

VANNE 3V OPTIONNELLE
GIA-FCU3VKITF01

5 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

DC inverter — Compresseur et ventilateurs DC Inverter

2 tuyaux

Commande filaire (en option)

Entrée d'air frais

Filtre amovible

Fácil — Installation et entretien faciles

		GIA-MKT2-V300	GIA-MKT2-V500	GIA-MKT2-V800	GIA-MKT2-V1200
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase~ 50Hz)			
Puissance froid	kW	2,82	3,83	6,70	9,83
Puissance chaud	kW	3,56	4,84	8,93	12,58
Débit d'air	m3/h	615	887	1.492	2.327
Pression sonore	dB (A)	27	27	31	34
Dimensions nettes (L×H×P)	mm	841x241x522	941x241x522	1461x241x522	1856x241x522
Poids net de l'unité extérieure	Kg	18,5	20	31,4	37,5

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

VANNE 3V OPTIONNELLE
GIA-FCU3VKITF01

cassette

MKD / MKA

5 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

DC inverter — Compresseur et ventilateurs DC Inverter

2 tuyaux

Panneau amovible

Panneau amovible

Pompe à condensat

Contrôle sans fil

Air 3D

Entrée d'air frais

4 sorties d'air

		GIA-MKD-V400	GIA-MKD-V500	GIA-MKA-V750R
Alimentation électrique	V,Ph,HZ		220-240V (1 Phase~ 50Hz)	
Puissance froid	kW	3,96	4,2	6,12
Puissance chaud	kW	4,63	4,95	6,27
Débit d'air	m3/h	719	781	1.229
Pression sonore	dB (A)	30	32	34
Dimensions nettes (L×H×P)	mm	575x261x575	575x261x575	840x230x840
		647x50x647 (panneau)	647x50x647 (panneau)	950x45x950 (panneau)
Poids net de l'unité extérieure	Kg	16,5	16,5	23,0
		2,5 (panneau)	2,5 (panneau)	6,0 (panneau)

		GIA-MKA-V950R	GIA-MKA-1200R	GIA-MKA-1500R
Alimentation électrique	V,Ph,HZ		220-240V (1 Phase~ 50Hz)	
Puissance froid	kW	7,84	7,87	11,19
Puissance chaud	kW	8,49	9,16	10,07
Débit d'air	m3/h	1.530	1.581	1.871
Pression sonore	dB (A)	39	41	39
Dimensions nettes (L×H×P)	mm	840x300x840	840x300x840	840x300x840
		950x45x950 (panneau)	950x45x950 (panneau)	950x45x950 (panneau)
Poids net de l'unité extérieure	Kg	27	27	27
		6 (panneau)	6 (panneau)	6 (panneau)

REMARQUES :
Basé sur les conditions Eurovent :
H : Vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1 : Mode refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température de l'air entrant 27°C dB/19°C WB, température de l'eau entrante/sortante 7°C/12°C, vitesse élevée du ventilateur.
2 : Mode chauffage (1) (batterie à 2 tuyaux) : température de l'air entrant 20°C dB, température de l'eau entrante/sortante 45/50°C, vitesse élevée du ventilateur.
3 : Mode chauffage (2) (batterie à 2 tuyaux) : température de l'air entrant 20°C dB, température de l'eau entrante/débit d'eau 50°C/* (même débit d'eau qu'en condition de refroidissement standard).

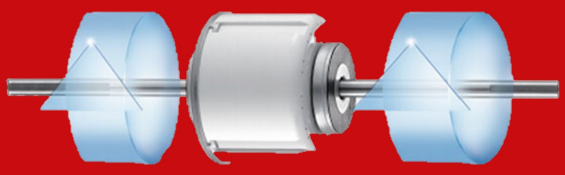

Moteur de ventilation **DC Brushless**

La technologie avancée des Fancoils DC Brushless offre un faible niveau de bruit et un contrôle parfait de la température. Leur précision les rend idéales pour les hôpitaux, les immeubles de bureaux et les hôtels.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

allège-plaffonier

MKH2

VANNE 3V OPTIONNELLE
GIA-FCU3VKITF01

5 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

DC inverter
Compresseur et ventilateurs DC Inverter

2 tuyaux

Commande filaire (en option)
GIA-KJRP75ABKE

		GIA-MKH2-V250-R3	GIA-MKH2-V350-R3	GIA-MKH2-V500-R3	GIA-MKH2-V800-R3
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase~ 50Hz)			
Puissance froid	kW	2.35	3.50	4.30	7.35
Puissance chaud	kW	2.60	3.50	4.30	8.05
Débit d'air	m3/h	400	595	790	1.360
Niveau de bruit	dB (A)	29	37	43	49
Dimensions nettes (L×H×P)	mm	495×200×1020	495×200×1240	495×200×1240	591×200×1360
Poids net	Kg	21.5	25.5	25.5	32.5

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

NOUVEAU



VANNE 3V OPTIONNELLE
GIA-FCU3VKITF01

allège-plaffonier

MKH3

5 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

DC inverter
Compresseur et ventilateurs DC Inverter

2 tuyaux

Commande filaire (en option)
GIA-KJRP75ABKE

		GIA-MKH3-V250-R3	GIA-MKH3-V350-R3	GIA-MKH3-V500-R3	GIA-MKH3-V800-R3
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase~ 50Hz)			
Puissance froid	kW	2.35	3.50	4.30	7.35
Puissance chaud	kW	2.60	3.50	4.30	8.05
Débit d'air	m3/h	400	595	790	1.360
Niveau de bruit	dB (A)	29	37	43	49
Dimensions nettes (L×H×P)	mm	495×200×1020	495×200×1240	495×200×1240	591×200×1360
Poids net	Kg	21.5	25.5	25.5	32.5

Connexion **WiFi et contrôle des APP**

Le Monobloc Plus Eco-Thermique comprend un module WiFi. Il permet de contrôler une double zone, de surveiller l'état du système, de connaître la consommation d'énergie, de programmer et de régler la minuterie.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

gamme aerothermie

PAC POUR PISCINES

Les pompes à chaleur pour piscine permettent de prolonger la saison de la baignade en augmentant la température de l'eau pour le plus grand plaisir de l'utilisateur.

lion

Piscine à **température idéale toute l'année**

La pompe à chaleur Lion pour piscines se distingue par sa capacité d'intégration dans tout environnement. Il intègre trois modes de fonctionnement : refroidissement, chauffage et mode automatique, ainsi que de multiples fonctions de sécurité.

- **Haute protection des composants**
- **Haute efficacité de chauffage et de refroidissement**
- **WiFi en option**

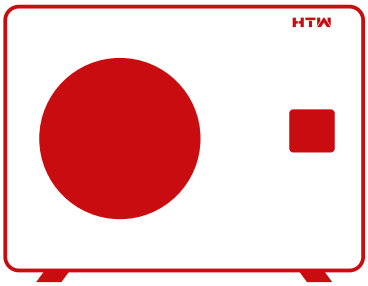

Écran tactile LCD

La pompe à chaleur pour piscine Lion comprend un contrôle par micro-ordinateur, permettant de régler et de contrôler facilement tous les paramètres de fonctionnement. L'état de fonctionnement est affiché à tout moment sur l'écran tactile LCD.

Échangeur en titane

L'échangeur de chaleur avancé en titane protège contre la corrosion et la rouille, ce qui lui permet d'être utilisé avec tous les types de traitement de l'eau, tels que le chlore, l'iode, le brome et même l'eau salée (jusqu'à 15 kg/m^3 de concentration de sel).

Respectueux de l'environnement

Lion intègre le gaz réfrigérant R32, réduisant ainsi l'impact sur le réchauffement climatique.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

pompe à chaleur pour piscine / spa

LION

R-32 · ErP ready · 5 ANS GARANTIE TOTALE ENGAGEMENT QUALITÉ

WiFi OPTIONAL — Compresor y ventilador DC Inverter — Affichage LED — Compresor 70&110 kW — Rápido desescarche — Protección elevada — Control cableado

Échangeur en titane — Mode chaud et froid — Large plage de fonctionnement — Plage de température configurable — Timer 24 h. — Auto-diagnostic — Design compact

EER 1,5 · COP 5,8 · 38dB SELON LE MODÈLE

		GIA-SWP-O-070LIO	GIA-SWP-O-110LIO	GIA-SWP-O-160LIO	GIA-SWP-O-190LIO
		Ambiante 27°C / Eau 26°C / Humidité 80%.			
Alimentation électrique	V,Ph,HZ	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)			
Puissance froid	kW	2.07	3.12	4.9	5.64
Puissance chaud	kW	7.24	11.66	16.0	18.7
Volume de la piscine recommandé	m^3	18-35	30-60	40-75	50-90
Dimensions nettes (L×H×P)	mm	1.000×605×418	1.000×605×418	1.046×767×453	1.160×862×490
Poids net / brut	Kg	42/51	51/62	66/79	74/88

Connexion WiFi et contrôle des APP

Application compatible avec Android et IOS, pour smartphone ou tablette.

- **Sélection du mode : Refroidissement, chauffage et automatique**
- **Réglage de la température et minuterie**

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d'impression.

giatsu

GIA GROUP
make your life easy

C/ Industria, 13, Polígono Industrial El Pedregar
08160 Montmeló. Barcelona (España)
Tel (0034) 93 390 42 20 / Fax (0034) 93 390 42 05
info@giatsu.com - www.giatsu.com

PORTUGAL info.pt@giatsu.com
ITALY info.it@giatsu.com
FRANCE info.fr@giatsu.com